

MANISCOPIC

■ MT 625 T

EEN CONCENTRAAT VAN MANITOU.

- Laadvermogen : 2500 kg
- Hefhoogte max. : 5,85 m
- Hoogte : 1,92 m
- Breedte : 1,82 m
- Hydrostatische transmissie met twee snelheden



 **MANITOU**

MT 625 T

Hefcapaciteit 2500 kg
 Laadcentrum 500 mm op de laadvork
 Kipbelasting bij max. reikwijdte: 1040 kg
 Graafkracht volgens norm ISO 8313-1986... 3427 daN

Hefhoogte 5,85 m
Cyclustijden: leeg/geladen (in sec.)
 Heffen 8/8
 Zakken 5,4/5,3
 Telescoop
 Uitschuive 5,6/5,9
 Inschuiven 4,3/4
 Cyclustijden leeg (in sec.)
 Opkippen 3,5
 Afkippen 3,6

Banden voor/achter
 12-16,5 SKS CL TUBELESS

Laadvork (mm)
 Lengte 1200
 Breedte x dikte 125 x 45

Meervoudige schijfrem in oliebad

KUBOTA motor
Type V3307-DI-T-E3B
 Cilinderinhoud 4/3331 cm³
 Vermogen (ISO/TR 14396)
 Turbo 75 cv/55,4 kW
 Maximum koppel (ISO/TR 14396) 265 Nm à 1400 tr/mn
 Inspuiting direct
 Koelsysteem watergekoeld


Transmissie hydrostatisch
 Omkeerschakeling elektrohydraulisch
 Versnellingen vooruit en achteruit 2/2

Hydrauliek
 Tandwielpompe : 87,9 l/min bij 235 bars
 Prioriteit oliestroomverdeler voor de besturing




Reservoirs
 Koelsysteem 12 l.
 Transmissieolie 85 l.
 Motorolie 11,2 l.
 Brandstof 63 l.

Leeggewicht (met laadvork) 4710 kg
Breedte totaal 1,82 m
Hoogte totaal 1,92 m
Draaistraal (buitenkant wielen) 3,30 m
Lengte met vorkbord 3,90 m
Bodemvrijheid 0,33 m
Trekkraft onder belasting 4170 daN

Reikwijdte op maximale hoogte : 0,66 m

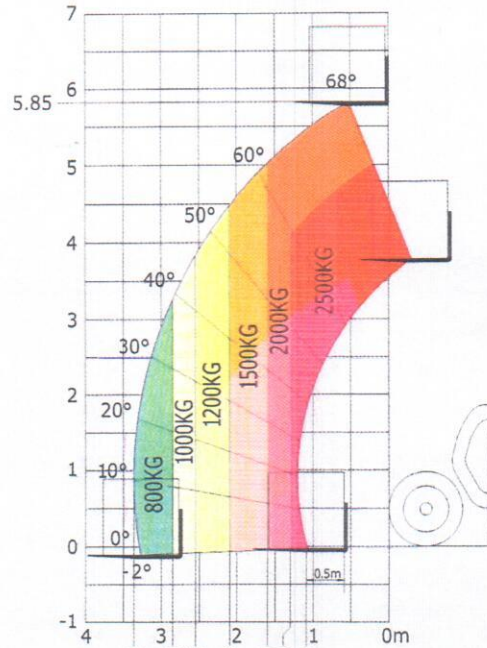

Volgens norm EN 1459 bijlage B

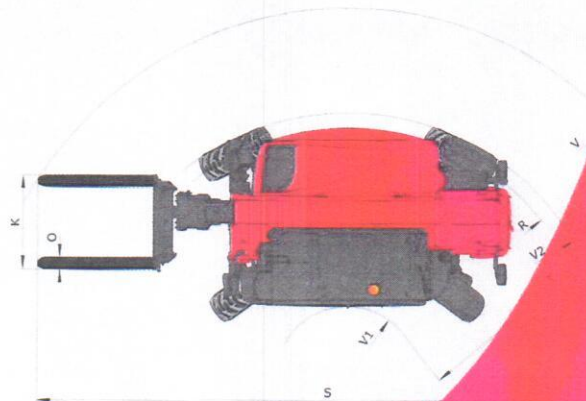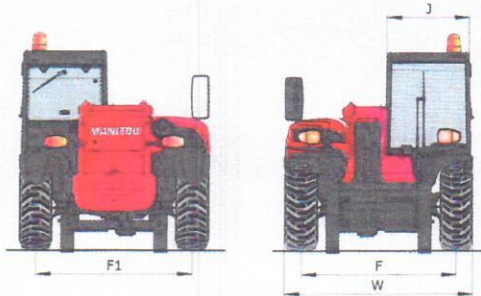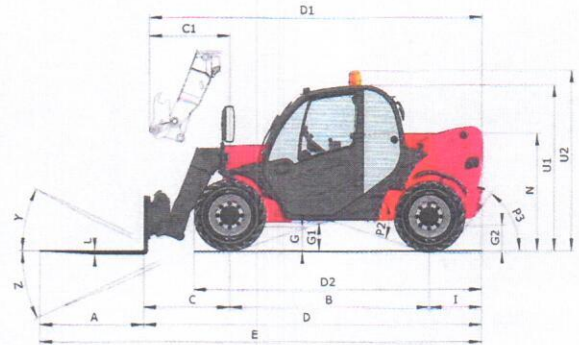

MT 625 T	
A	1200
B	2300
C	991
C1	928
D	3894
D1	3831
D2	3275
E	5094
F	1492
F1	1492
G	240
G1	330
G2	253
I	603
J	797
K	1015
L	45
N	1314
O	125
P2	37
P3	52
R	3150
S	6651,5
T	3935
U1	1920
U2	2054
V	4700
V1	765
V2	3310,5
W	1813
Y	11,8°
Z	116,5°

(mm)

De specificaties in deze brochure zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 De Manitou machines die in deze brochure zijn afgebeeld kunnen voorzien zijn van optionele uitrusting.



MANITOU Benelux S.A./NV
 Chaussée de Wavre Z.I.
 B-1360 Perwez

MANITOU Benelux
 Scottweg 17
 NL-4462 GS Goes

Tel : 0032-81-654 230 / Fax : 0032-81-654242
 benelux@manitou.com / www.manitou.com

